



コンクリート製品カタログ


Kikuta industrial co.,ltd

## 目次


|             |     |    |
|-------------|-----|----|
| アダプター枠      | ・・・ | 1  |
| 組立マンホール     | ・・・ | 6  |
| タメマス        | ・・・ | 9  |
| 改良マス        | ・・・ | 9  |
| 量水器         | ・・・ | 10 |
| 弁枠          | ・・・ | 11 |
| 基礎ブロック      | ・・・ | 12 |
| コンクリート埋設表示杭 | ・・・ | 13 |
| ボイラー台       | ・・・ | 15 |
| コンクリート平板    | ・・・ | 15 |
| 地先境界ブロック    | ・・・ | 16 |
| 車止めブロック     | ・・・ | 16 |
| 住宅公団型污水枠    | ・・・ | 17 |
| 住宅公団型雨水枠    | ・・・ | 18 |

## ○アダプター枠


1. 現場打ちのマス（R C・S C）と同等以上の品質があります。（設計基準強度 300kg/cm<sup>2</sup>）
2. 現場打ちに比べ（特に雨期・冬期の工事）工場生産なので標準化・品質管理により、確実な製品の品質で、より安定した設置となります。
3. 現場でマスの養生が不要なため養生期間の削除、そして付設・配管作業の能率アップとなり、外工現場の早期解放が出来工期が短縮されます。
4. 底塊のインバートが奇麗に安全に、そして容易に仕上げられます。
5. 縁塊は、鉄筋コンクリートでマンホールカバーを工場にて打ち込んであるので、強度も品質も高く良い仕上がりとなり、G Lとの高さ調整も容易に可能です。又、縁塊の下部にくさり取り付け金具が付けてあります。
6. 縁塊の種類はマンホールカバーのほかに格子蓋・グレーチング・コンクリート蓋等があります。
7. アスファルト舗装等の仕上げの際には、アダプターマス本体とマンホールカバーとのボルト連結が一部（OMH-1）出来ます・
8. 製品単体の最高重量が 500kg 未満なので製品の搬入・セットが容易です。
9. 開孔など現場状況に合わせた製作も可能です。ご相談ください。

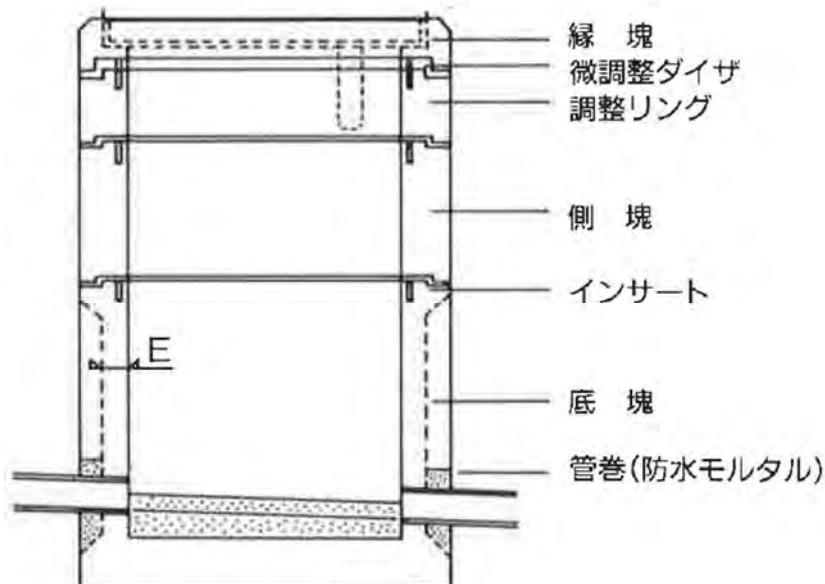

## ■縁塊

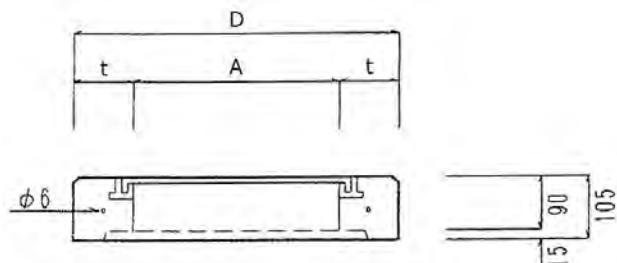


<丸型枠>

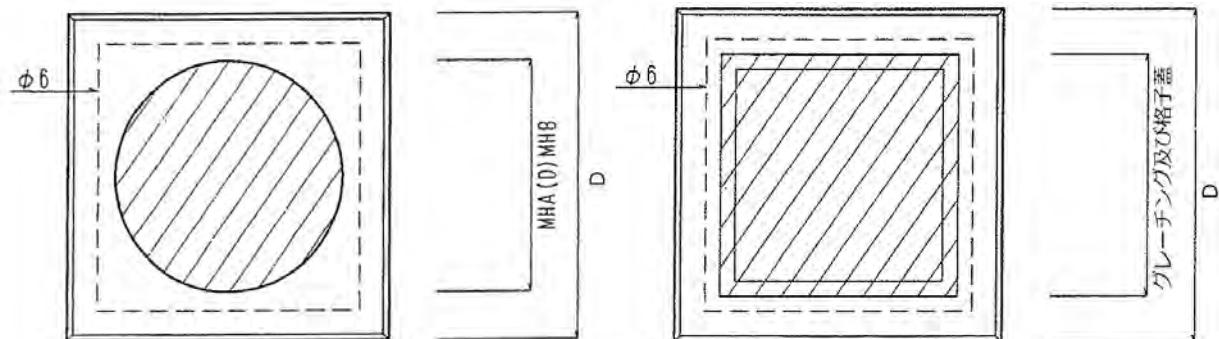

<角型枠>


| 呼び名 | A   | D   | t   |
|-----|-----|-----|-----|
| 1号  | 350 | 550 | 100 |
| 2号  | 450 | 650 | 100 |
| 3号  | 600 | 840 | 120 |

## ■鋳鉄蓋

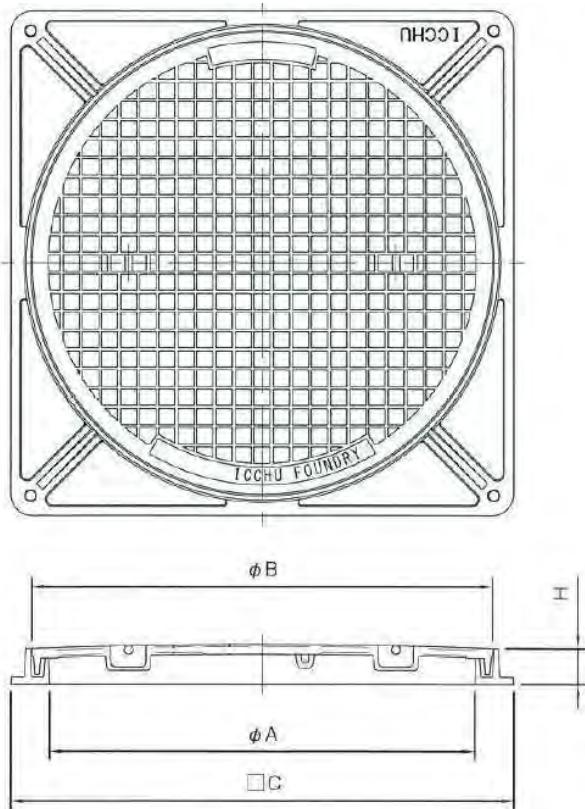


| 適用枠 | 呼び     | 適応荷重 | A   | B   | C   | H  |
|-----|--------|------|-----|-----|-----|----|
| 1号  | MHD350 | T-20 | 350 | 400 | 460 | 50 |
|     | MHA350 | T-6  | 350 | 400 | 460 | 50 |
|     | MHB350 | T-2  | 350 | 395 | 440 | 45 |
| 2号  | MHD450 | T-20 | 450 | 500 | 560 | 50 |
|     | MHA450 | T-6  | 450 | 500 | 560 | 50 |
|     | MHB450 | T-2  | 450 | 495 | 540 | 45 |
| 3号  | MHD600 | T-20 | 600 | 650 | 710 | 50 |
|     | MHA600 | T-6  | 600 | 650 | 710 | 50 |
|     | MHB600 | T-2  | 600 | 645 | 690 | 45 |


## ■縁塊

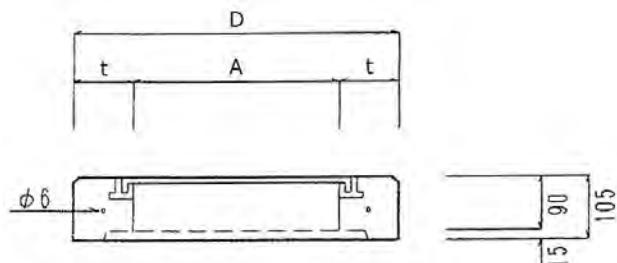

<丸型枠>

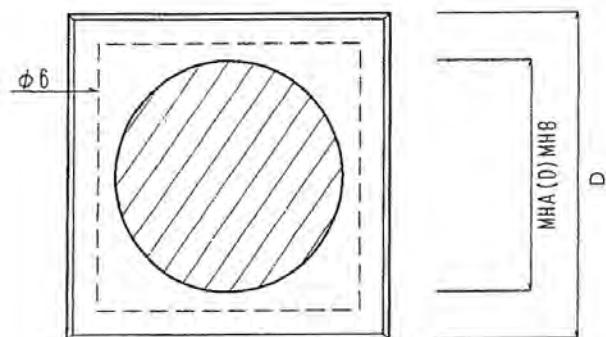


<角型枠>

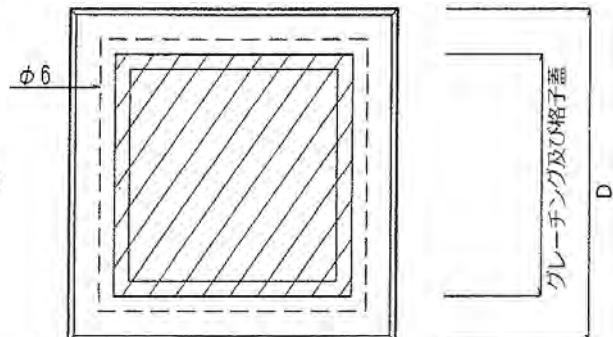


| 呼び名 | A   | D   | t   |
|-----|-----|-----|-----|
| 1号  | 350 | 550 | 100 |
| 2号  | 450 | 650 | 100 |
| 3号  | 600 | 840 | 120 |

## ■鋳鉄蓋

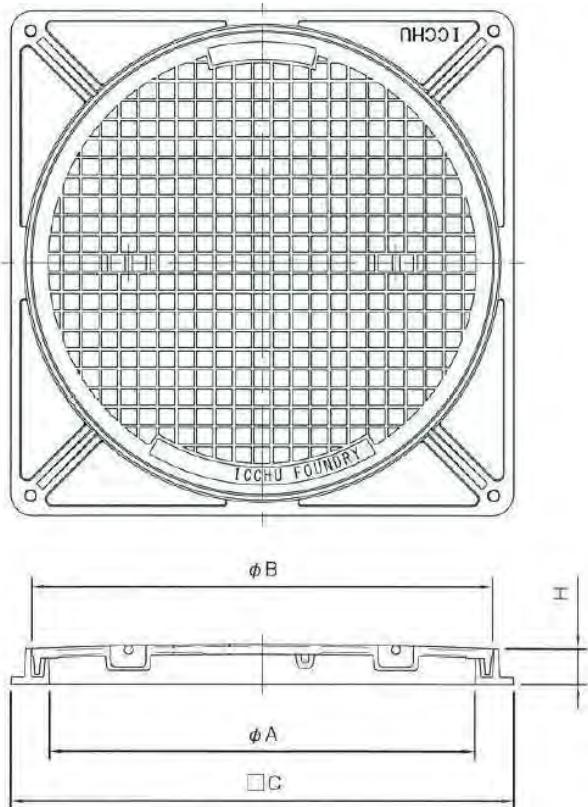


| 適用枠 | 呼び     | 適応荷重 | A   | B   | C   | H  |
|-----|--------|------|-----|-----|-----|----|
| 1号  | MHD350 | T-20 | 350 | 400 | 460 | 50 |
|     | MHA350 | T-6  | 350 | 400 | 460 | 50 |
|     | MHB350 | T-2  | 350 | 395 | 440 | 45 |
| 2号  | MHD450 | T-20 | 450 | 500 | 560 | 50 |
|     | MHA450 | T-6  | 450 | 500 | 560 | 50 |
|     | MHB450 | T-2  | 450 | 495 | 540 | 45 |
| 3号  | MHD600 | T-20 | 600 | 650 | 710 | 50 |
|     | MHA600 | T-6  | 600 | 650 | 710 | 50 |
|     | MHB600 | T-2  | 600 | 645 | 690 | 45 |

## ■グレーチング蓋

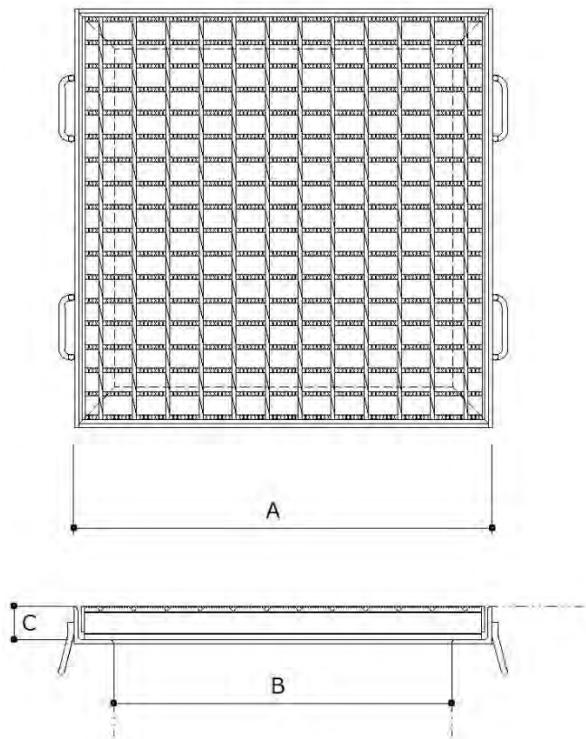


| 適用枠 | 呼び            | 適応荷重     | A   | B   | C  |
|-----|---------------|----------|-----|-----|----|
| 1号  | VIII-E-a 350S | T-25     | 420 | 350 | 56 |
|     | VIII-E-b 350S | T-14/T-6 | 420 | 350 | 50 |
|     | VIII-E-c 350S | T-2      | 420 | 350 | 38 |
| 2号  | VIII-E-a 450S | T-25     | 570 | 450 | 66 |
|     | VIII-E-b 450S | T-14/T-6 | 570 | 450 | 56 |
|     | VIII-E-c 450S | T-2      | 570 | 450 | 38 |
| 3号  | VIII-E-a 600S | T-25     | 735 | 600 | 81 |
|     | VIII-E-b 600S | T-14/T-6 | 735 | 600 | 61 |
|     | VIII-E-c 600S | T-2      | 720 | 600 | 44 |

## ■格子蓋

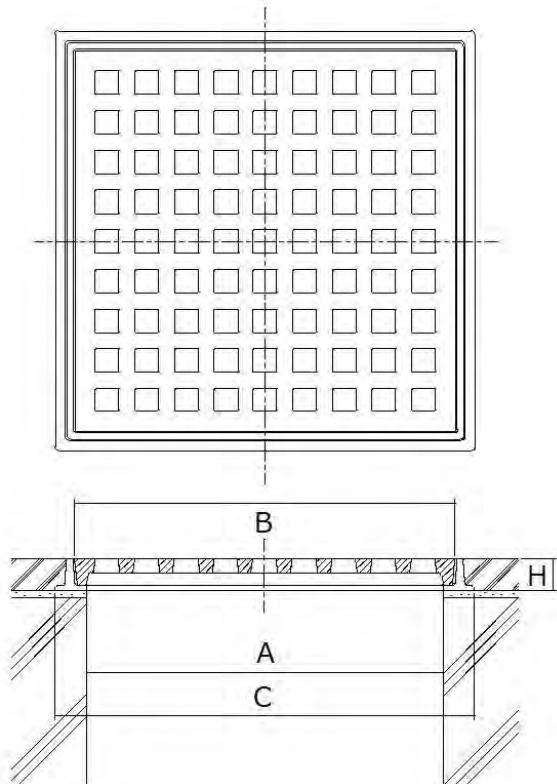


| 適用枠 | 呼び       | 適応荷重 | A   | B   | C   | H  |
|-----|----------|------|-----|-----|-----|----|
| 1号  | GF-D 350 | T-25 | 350 | 380 | 430 | 40 |
|     | GF-A 350 | T-6  | 350 | 380 | 430 | 40 |
|     | GF-B 350 | T-2  | 350 | 380 | 430 | 40 |
| 2号  | GF-D 450 | T-25 | 450 | 480 | 530 | 40 |
|     | GF-A 450 | T-6  | 450 | 480 | 530 | 40 |
|     | GF-B 450 | T-2  | 450 | 480 | 530 | 40 |
| 3号  | GF-D 600 | T-25 | 600 | 630 | 680 | 41 |
|     | GF-A 600 | T-6  | 600 | 630 | 680 | 41 |
|     | GF-B 600 | T-2  | 600 | 630 | 680 | 41 |

■側塊

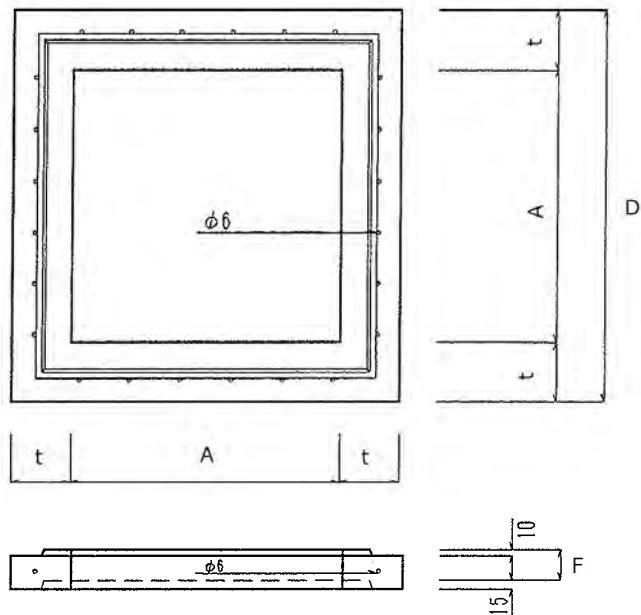

| 呼び名 | 寸法 (mm) |     |     |     | 参考重量<br>(kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|--------------|
|     | A       | D   | t   | F   |              |
| 1号  | H50     | 350 | 550 | 100 | 50 21        |
|     | H100    |     |     |     | 100 43       |
|     | H150    |     |     |     | 150 64       |
| 2号  | H50     | 450 | 650 | 100 | 50 26        |
|     | H100    |     |     |     | 100 52       |
|     | H150    |     |     |     | 150 79       |
|     | H200    |     |     |     | 200 104      |
|     | H300    |     |     |     | 300 159      |
| 3号  | H500    | 600 | 840 | 120 | 500 260      |
|     | H50     |     |     |     | 50 41        |
|     | H100    |     |     |     | 100 82       |
|     | H150    |     |     |     | 150 124      |
|     | H200    |     |     |     | 200 164      |
|     | H300    |     |     |     | 300 248      |
|     | H500    |     |     |     | 500 415      |

■底塊

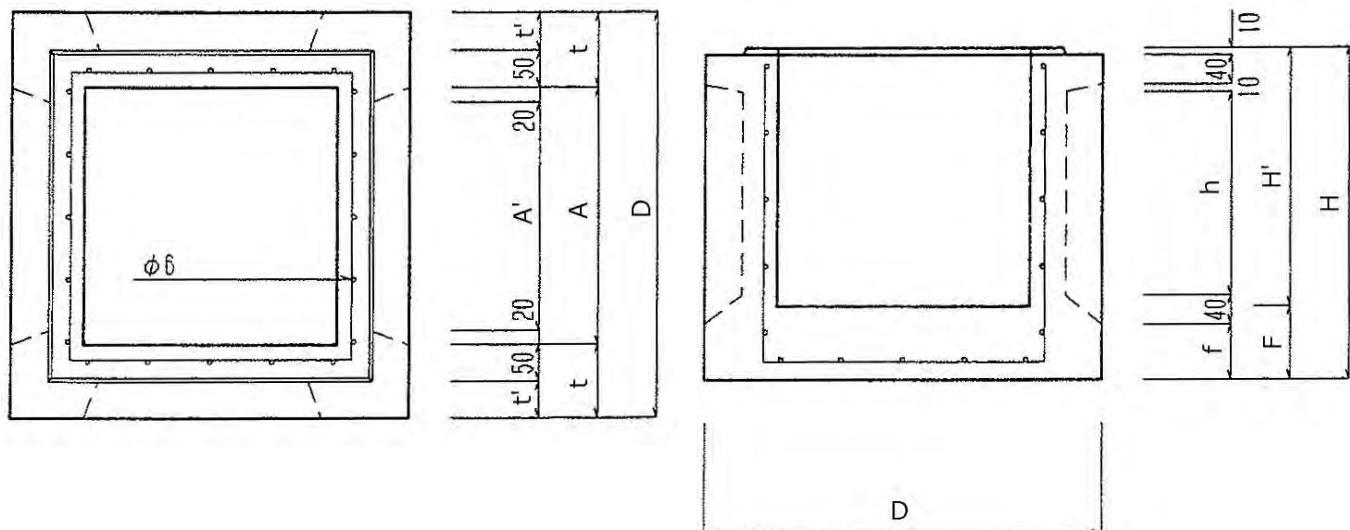

| 呼び名 | 寸法 (mm) |     |     |     |    |     |     |     |     |    | 参考<br>重量<br>(kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------------------|
|     | A       | A'  | D   | t   | t' | H   | H'  | h   | F   | f  |                  |
| 1号  | 350     | 310 | 550 | 100 | 50 | 450 | 350 | 275 | 100 | 75 | 176              |
| 2号  | 450     | 410 | 650 | 100 | 50 | 570 | 450 | 375 | 120 | 95 | 258              |
| 3号  | 600     | 540 | 840 | 120 | 70 | 720 | 600 | 525 | 120 | 95 | 490              |


■組み合わせ例

| 管底 H寸法(mm) |      | マス総高さ(mm)GL+20    |      | 組み合わせ例     | アダプターマス<br>全高さ(mm) |
|------------|------|-------------------|------|------------|--------------------|
| SCマス       | RCマス | SC マス+50・RC 棚+150 |      |            |                    |
| 350        |      | AM1 号             | 520  | 底塊+縁塊      | 550                |
| 400        |      |                   | 570  | " +50      | 610                |
| 450        | 350  |                   | 620  | " +100     | 660                |
|            | 400  |                   | 670  | " +150     | 710                |
|            | 450  |                   | 720  | " +150+50  | 770                |
| 460        |      | AM2 号             | 650  | 底塊+縁塊      | 670                |
| 500        |      |                   | 690  | " +50      | 730                |
| 550        | 460  |                   | 750  | " +100     | 780                |
| 600        | 500  |                   | 790  | " +150     | 830                |
|            | 550  |                   | 840  | " +200     | 880                |
|            | 600  |                   | 890  | " +200+50  | 940                |
| 610        |      | AM3 号             | 800  | 底塊+縁塊      | 820                |
| 650        |      |                   | 840  | " +50      | 880                |
| 700        | 610  |                   | 900  | " +100     | 930                |
| 750        | 650  |                   | 940  | " +150     | 980                |
| 800        | 700  |                   | 990  | " +200     | 1030               |
| 850        | 750  |                   | 1040 | " +200+50  | 1090               |
| 900        | 800  |                   | 1090 | " +300     | 1130               |
| 950        | 850  |                   | 1140 | " +300+50  | 1190               |
| 1000       | 900  |                   | 1190 | " +300+100 | 1240               |
| 1050       | 950  |                   | 1240 | " +300+150 | 1290               |
| 1100       | 1000 |                   | 1290 | " +500     | 1330               |
| 1150       | 1050 |                   | 1340 | " +500+50  | 1390               |
| 1200       | 1100 |                   | 1390 | " +500+100 | 1440               |
|            | 1150 |                   | 1440 | " +500+150 | 1490               |
|            | 1200 |                   | 1490 | " +500+200 | 1540               |

## ■組立マンホール


S C - 4

### ＜縦断面図＞

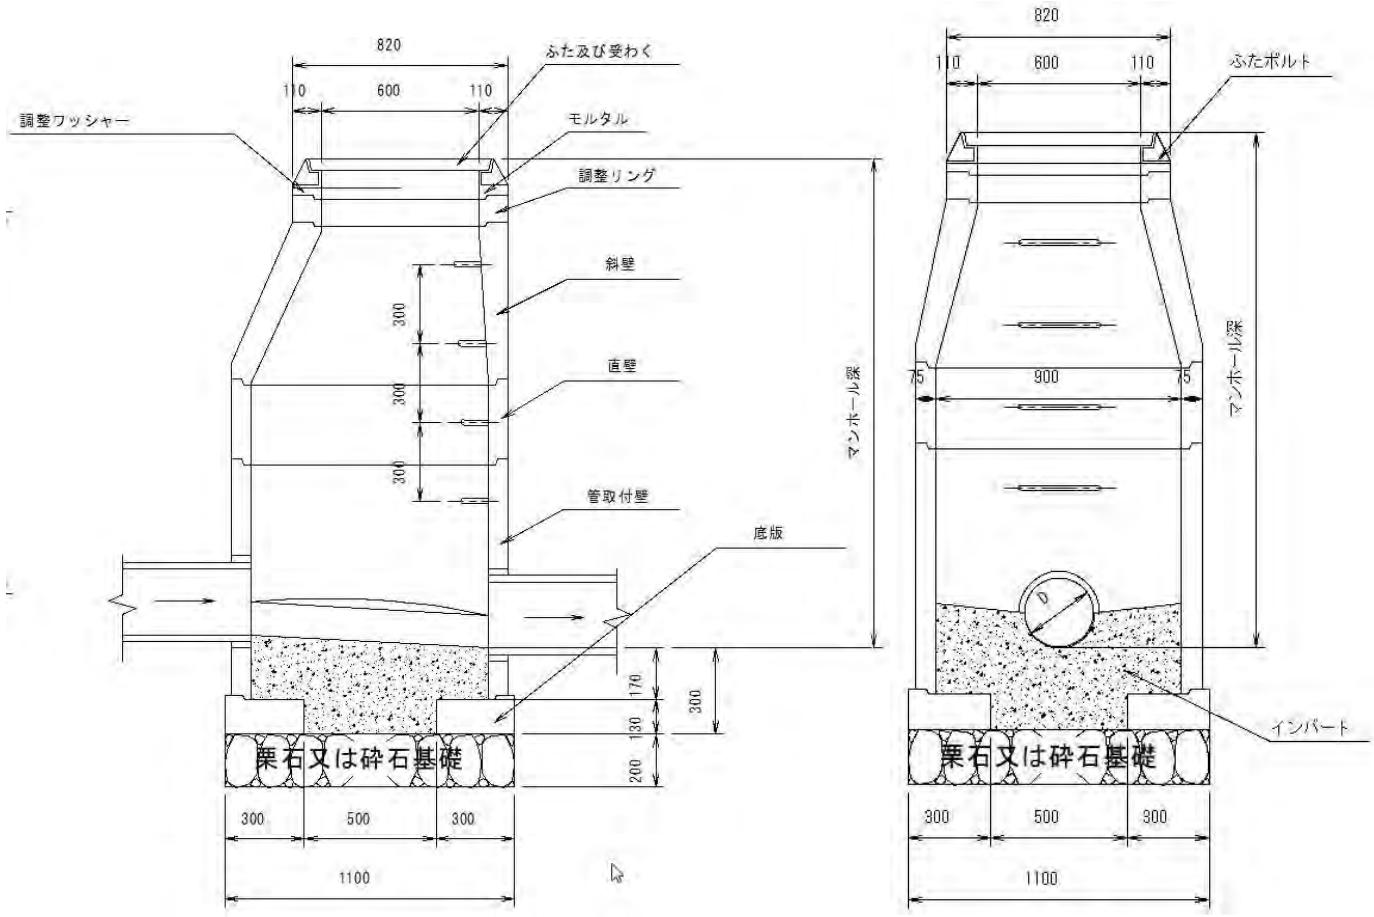


S C - 5


## ＜縦断面図＞

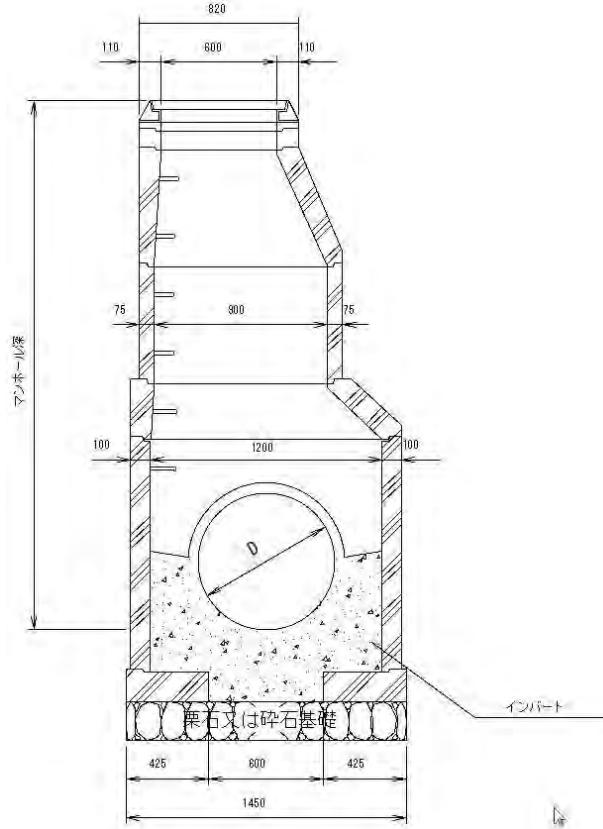

## ＜横断面図＞

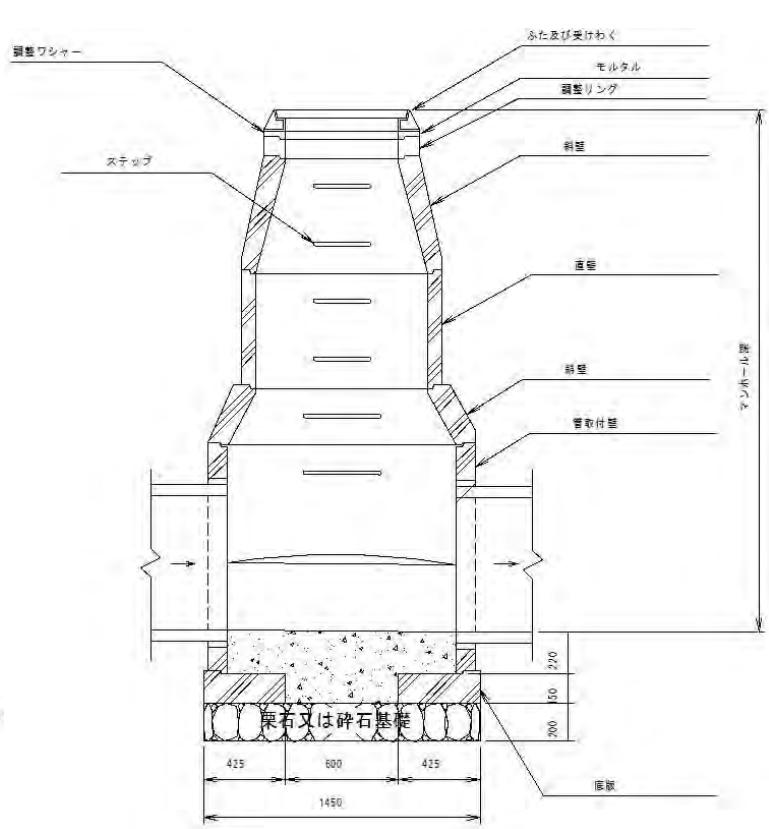


■調整リング (SC-4、SC-5共通)

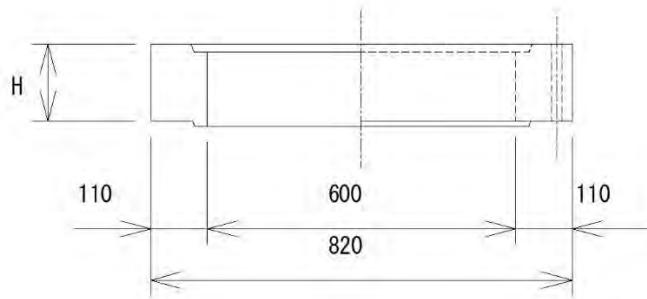


| 種類    | H   | 有効高さ |
|-------|-----|------|
| 調整リング | 50  | 50   |
|       | 100 | 100  |
|       | 150 | 150  |
|       | 200 | 200  |

■斜壁

<SC-4>

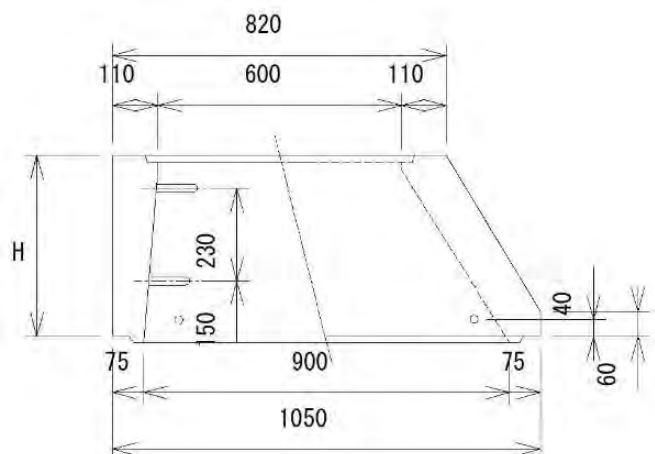


<SC-5>

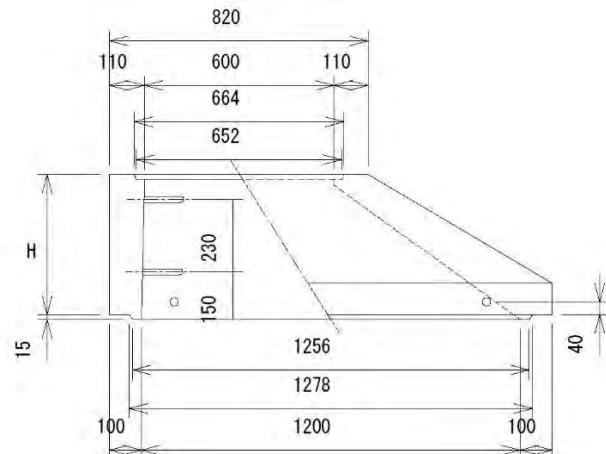

| 種類   | H   | 有効高さ |
|------|-----|------|
| 斜壁   | 295 | 300  |
|      | 445 | 450  |
|      | 595 | 600  |
| SC-5 | 295 | 300  |
|      | 445 | 450  |
|      | 595 | 600  |


■中間斜壁 (SC-5)

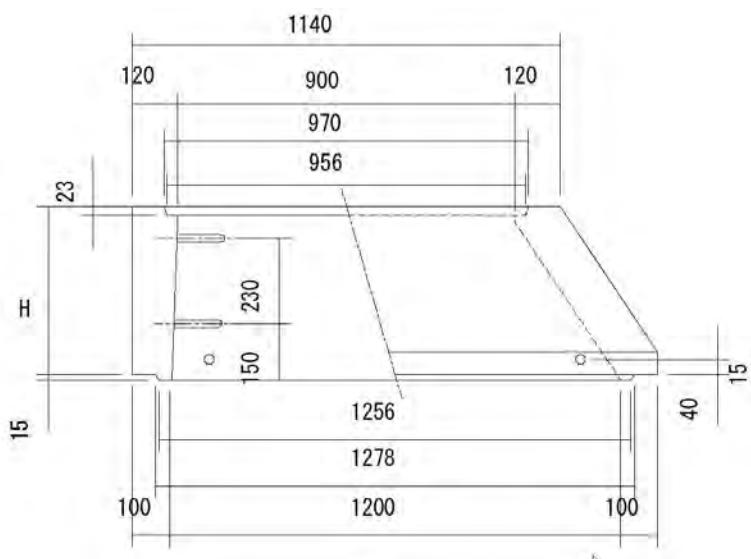


| 種類   | H   | 有効高さ |
|------|-----|------|
| 中間斜壁 | 300 | 300  |
|      | 450 | 450  |
|      | 600 | 600  |

## ■ 直壁

< S C - 4 >

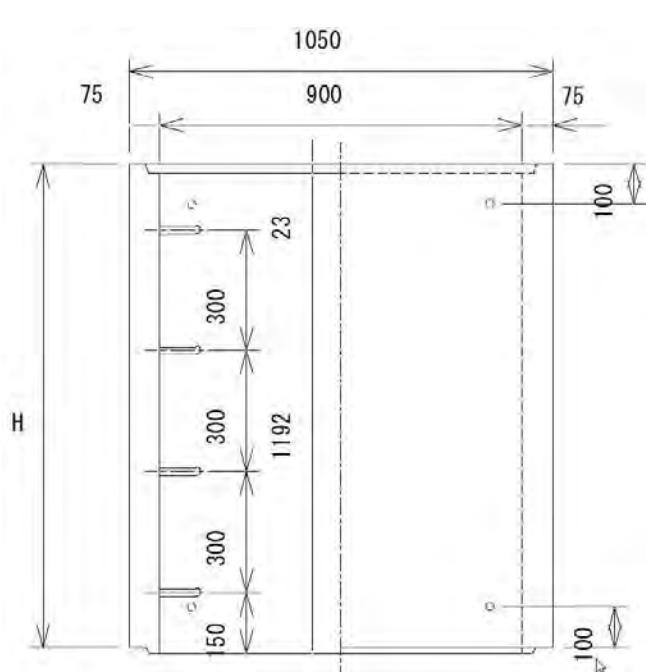


< S C - 5 >

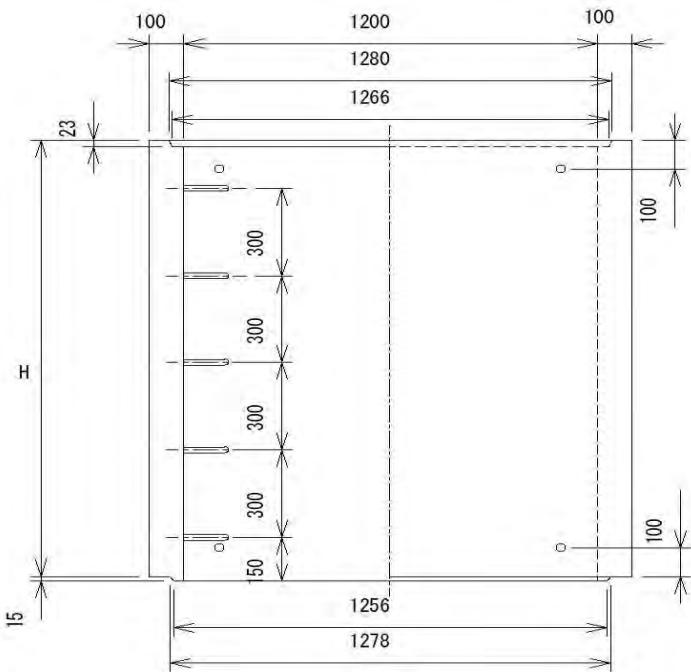


| 種類 |         | H    | 有効高さ |  |
|----|---------|------|------|--|
| 直壁 | S C - 4 | 300  | 300  |  |
|    |         | 600  | 600  |  |
|    |         | 900  | 900  |  |
|    |         | 1200 | 1200 |  |
|    |         | 1500 | 1500 |  |
|    |         | 1800 | 1800 |  |
|    | S C - 5 | 300  | 300  |  |
|    |         | 600  | 600  |  |
|    |         | 900  | 900  |  |
|    |         | 1200 | 1200 |  |
|    |         | 1500 | 1500 |  |
|    |         | 1800 | 1800 |  |
|    |         | 2100 | 2100 |  |
|    |         | 2400 | 2400 |  |


底版

< S C - 4 >

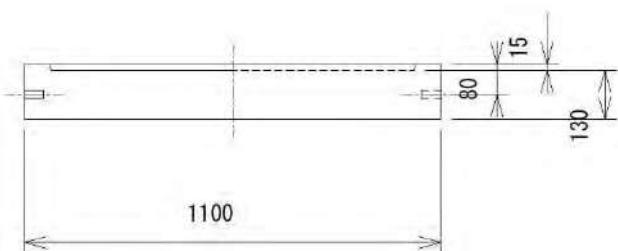


< S C - 5 >

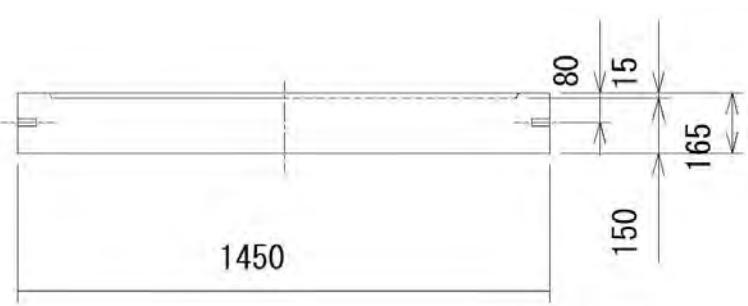

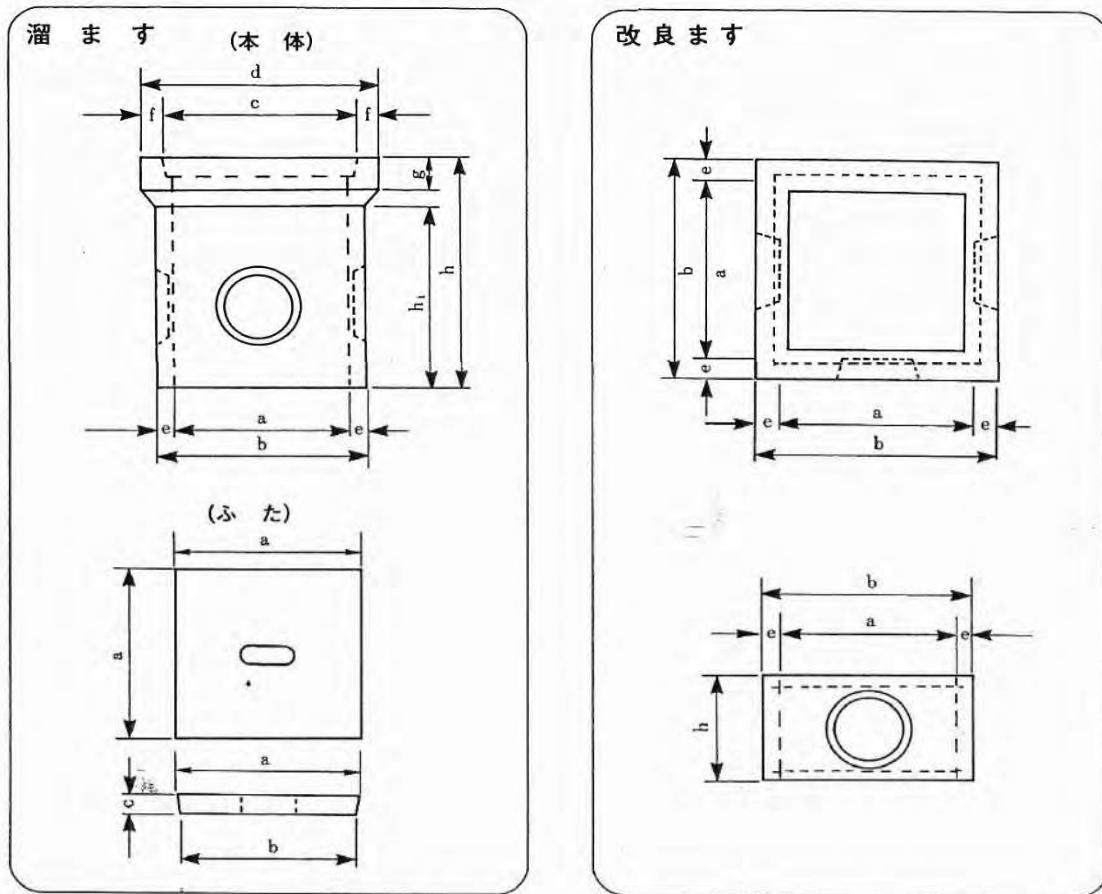


| 呼び名  |     | 本体寸法 |     |     |     |    |    |    |     |     | 参考重量<br>(kg) | 寸法 |     |     | 参考重量<br>(kg) |    |    |
|------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------------|----|-----|-----|--------------|----|----|
|      |     | a    | b   | c   | d   | e  | f  | g  | h   | h1  |              | a  | b   | c   |              |    |    |
| 本体   | 240 | 240  | 290 | 270 | 340 | 25 | 35 | 60 | 370 | 280 | 32           | ふた | 240 | 265 | 255          | 30 | 5  |
|      | 300 | 300  | 360 | 330 | 410 | 30 | 40 | 60 | 430 | 340 | 50           |    | 300 | 324 | 314          | 35 | 8  |
|      | 360 | 360  | 430 | 390 | 480 | 35 | 45 | 60 | 490 | 400 | 69           |    | 360 | 385 | 372          | 40 | 13 |
|      | 400 | 400  | 480 | 440 | 530 | 40 | 45 | 60 | 540 | 450 | 92           |    | 400 | 435 | 425          | 40 | 17 |
|      | 450 | 450  | 530 | 490 | 580 | 40 | 45 | 60 | 600 | 510 | 113          |    | 450 | 485 | 475          | 50 | 24 |
|      | 500 | 500  | 580 | 540 | 630 | 40 | 45 | 60 | 700 | 600 | 132          |    | 500 | 535 | 525          | 45 | 30 |
|      | 600 | 600  | 700 | 640 | 750 | 50 | 60 | 90 | 780 | 650 | 245          |    | 600 | 635 | 625          | 60 | 57 |
| 改良ます | 240 | 240  | 290 | —   | —   | 25 | —  | —  | 300 | —   | 15           |    |     |     |              |    |    |
|      | 300 | 300  | 360 | —   | —   | 30 | —  | —  | 300 | —   | 26           |    |     |     |              |    |    |
|      | 360 | 360  | 430 | —   | —   | 35 | —  | —  | 300 | —   | 37           |    |     |     |              |    |    |
|      | 400 | 400  | 480 | —   | —   | 40 | —  | —  | 300 | —   | 48           |    |     |     |              |    |    |
|      | 450 | 450  | 530 | —   | —   | 40 | —  | —  | 300 | —   | 54           |    |     |     |              |    |    |
|      | 500 | 500  | 580 | —   | —   | 40 | —  | —  | 300 | —   | 59           |    |     |     |              |    |    |
|      | 600 | 600  | 700 | —   | —   | 50 | —  | —  | 300 | —   | 90           |    |     |     |              |    |    |

## ■量水器

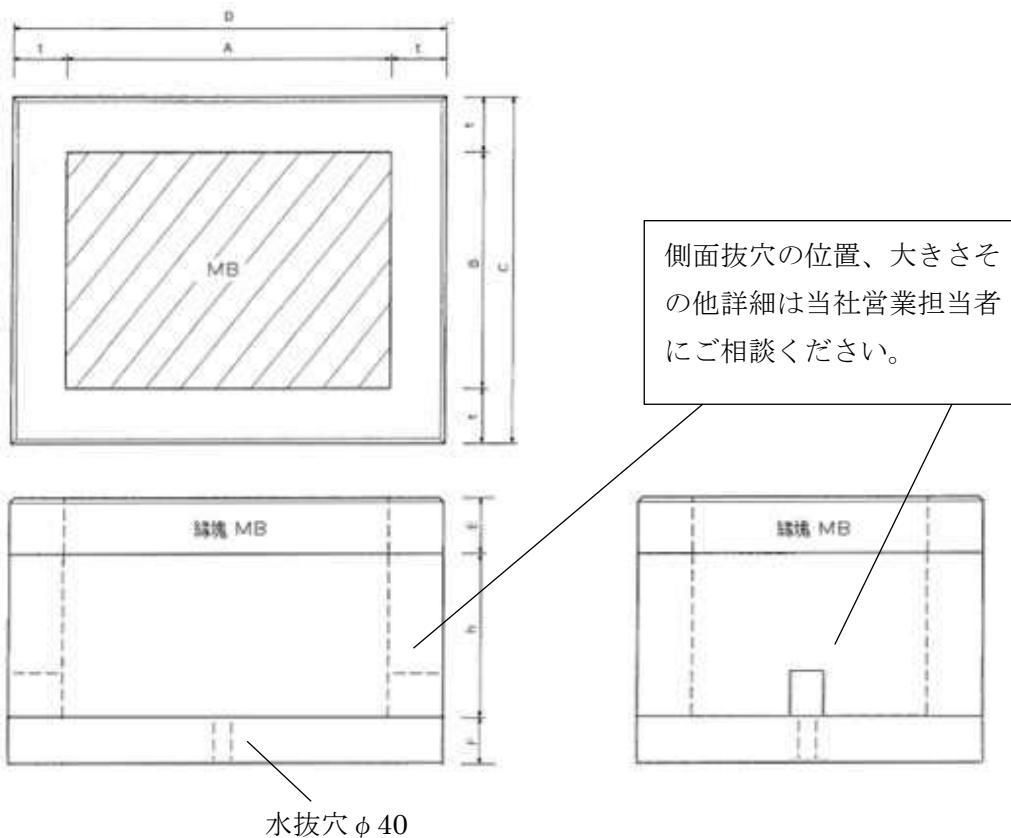


| 呼び名  | 寸法 (mm) |     |     |      |     |     |     |     | 参考重量<br>(kg) |
|------|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
|      | A       | B   | C   | D    | t   | h   | E   | F   |              |
| MC-1 | 430     | 310 | 510 | 630  | 100 | 370 | 100 | 100 | 327          |
| MC-2 | 710     | 510 | 750 | 950  | 120 | 350 | 120 | 100 | 670          |
| MC-3 | 1100    | 710 | 950 | 1340 | 120 | 350 | 120 | 120 | 1146         |

## ■量水器鉄蓋

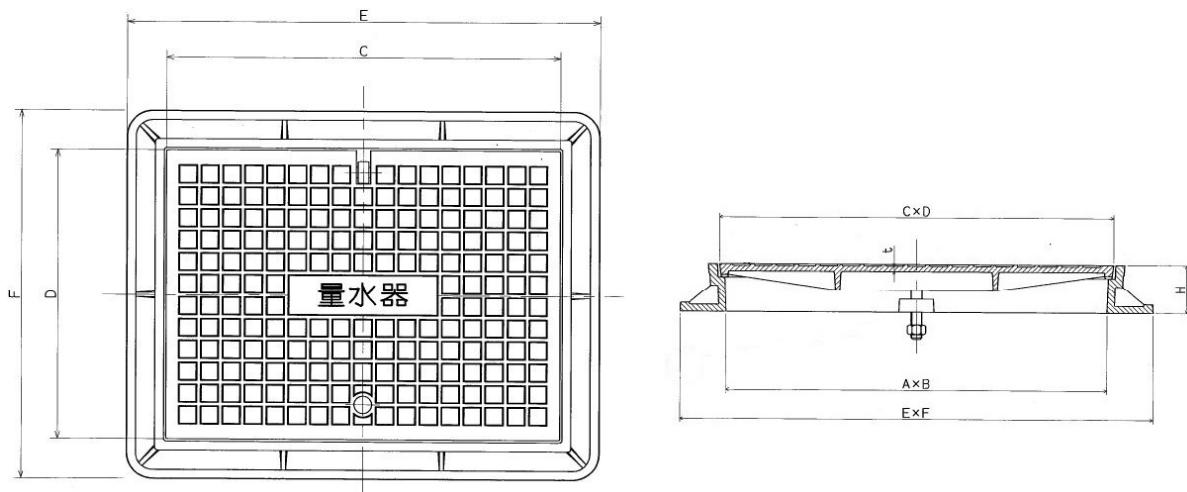


| 呼び名  | 寸法 (mm) |     |      |     |      |     |    |    |
|------|---------|-----|------|-----|------|-----|----|----|
|      | A       | B   | C    | D   | E    | F   | H  | t  |
| MB-1 | 435     | 315 | 450  | 330 | 540  | 420 | 55 | 6  |
| MB-2 | 715     | 515 | 760  | 560 | 880  | 680 | 75 | 12 |
| MB-3 | 1105    | 715 | 1150 | 755 | 1260 | 870 | 75 | 16 |

■弁枠

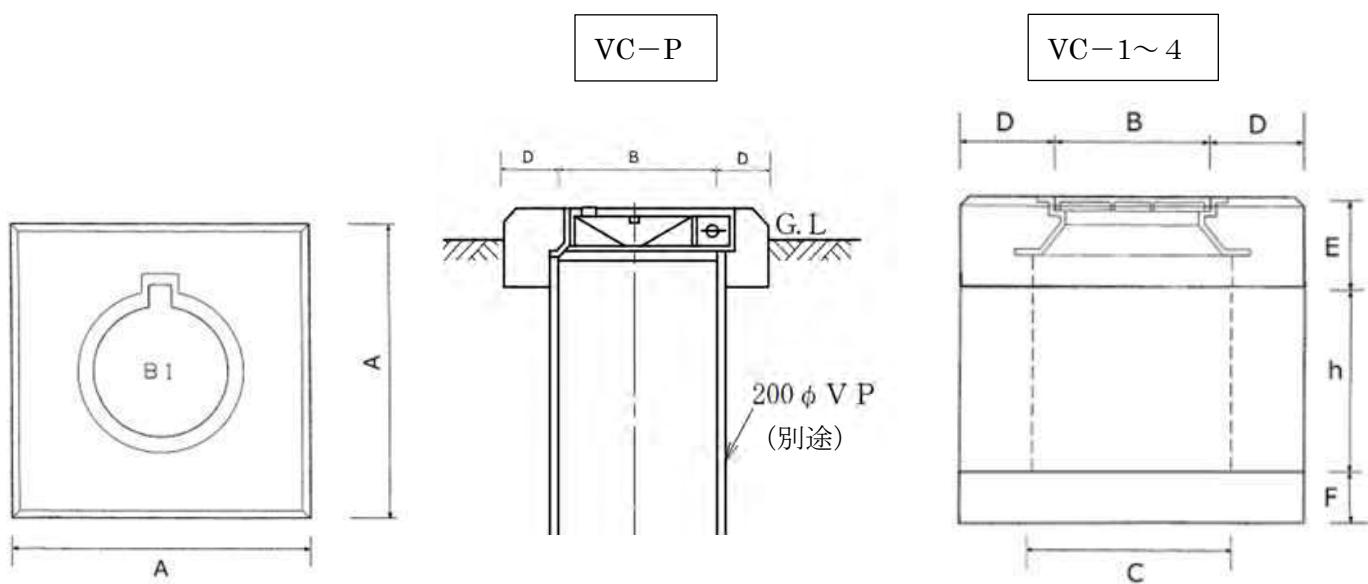


| 呼び名  | ふた       | A   | B   | C   | D   | E   | F   | H   |
|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VC-P | B-1S     | 380 | 170 | 200 | 100 | 75  | —   | —   |
| VC-1 | B-1S     | 380 | 170 | 200 | 100 | 75  | 100 | 550 |
| VC-2 | B-1S     | 380 | 170 | 200 | 100 | 100 | 100 | 850 |
| VC-3 | MHA-P300 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| VC-4 | MHA-P300 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 900 |

■弁枠鋳鉄蓋

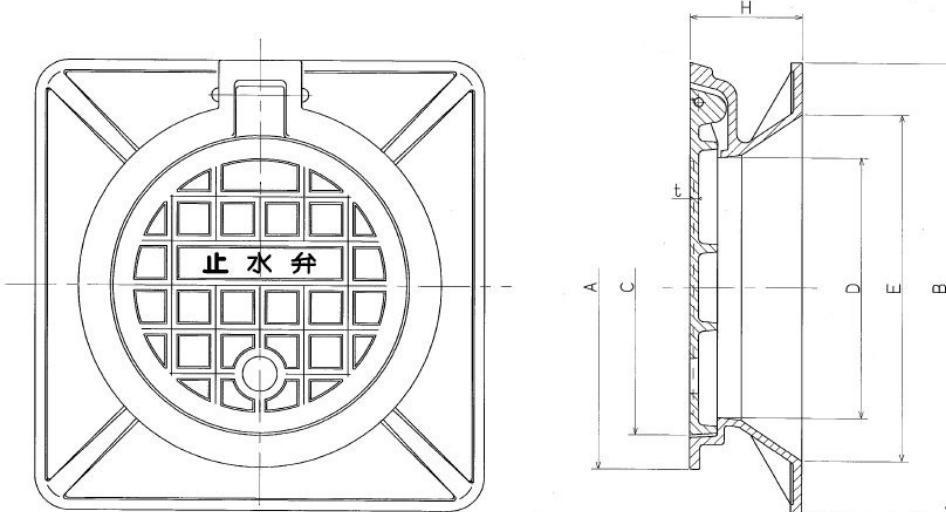


| 呼び     | 適応荷重 | B   | T | A   | C   | D   | E   | H  |
|--------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|
| B-1S   | 歩道用  | 170 | 3 | 260 | 150 | 210 | 200 | 65 |
| CMH-1P | T-6  | 350 | 6 | 410 | 300 | 353 | 13  | 50 |

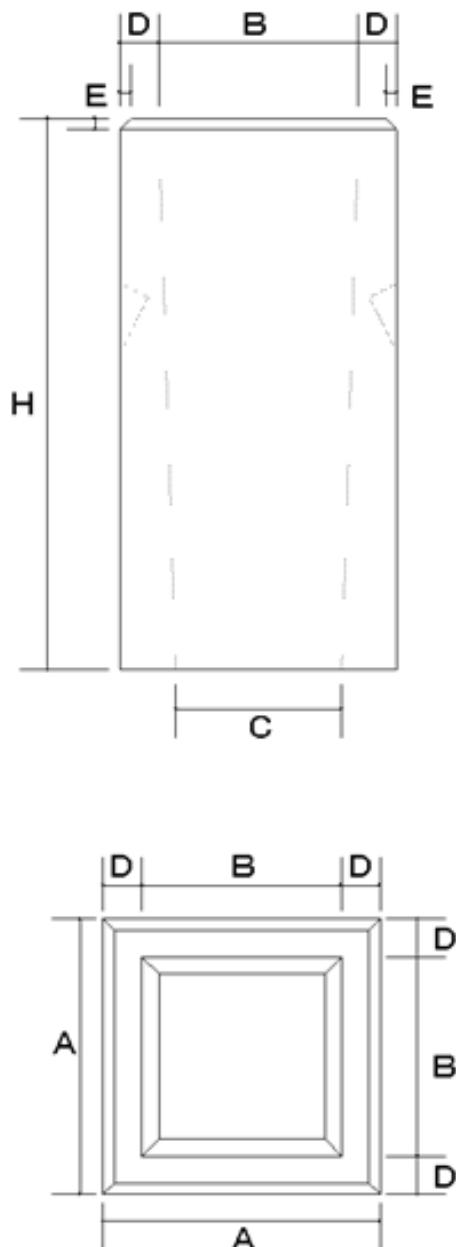

| 種類              | 寸法(mm) |       |       |     |    |      | 参考重量<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|----|------|--------------|
|                 | A      | B     | C     | D   | E  | H    |              |
| 180×180×300     | 180    | 100   | 83    | 40  | 10 | 300  | 18           |
| 180×180×450     | 180    | 100   | 75    | 40  | 10 | 450  | 27           |
| 200×200×300     | 200    | 140   | 127   | 30  | 10 | 300  | 17           |
| 200×200×450     | 200    | 140   | 120   | 30  | 10 | 450  | 25           |
| 250×250×450     | 250    | 180   | 153   | 35  | 10 | 450  | 36           |
| 250×250×500     | 250    | 180   | 150   | 35  | 10 | 500  | 41           |
| 300×300×300     | 300    | 180   | 160   | 60  | 10 | 300  | 46           |
| 300×300×450     | 300    | 180   | 152   | 60  | 10 | 450  | 68           |
| 300×300×500     | 300    | 180   | 150   | 60  | 10 | 500  | 76           |
| 300×300×600     | 300    | 180   | 145   | 60  | 10 | 600  | 91           |
| 350×350×400     | 350    | 250   | 223   | 50  | 15 | 400  | 68           |
| 350×350×500     | 350    | 250   | 217   | 50  | 15 | 500  | 85           |
| 350×350×600     | 350    | 250   | 210   | 50  | 15 | 600  | 95           |
| 400×400×400(丸穴) | 400    | ϕ 210 | ϕ 195 | 95  | 20 | 400  | 115          |
| 400×400×500(丸穴) | 400    | ϕ 210 | ϕ 193 | 95  | 20 | 500  | 150          |
| 400×400×600(丸穴) | 400    | ϕ 210 | ϕ 190 | 95  | 20 | 600  | 185          |
| 400×400×700(丸穴) | 400    | ϕ 210 | ϕ 193 | 95  | 20 | 700  | 220          |
| 400×400×400(角穴) | 400    | 220   | 190   | 90  | 15 | 400  | 113          |
| 400×400×500(角穴) | 400    | 220   | 183   | 90  | 15 | 500  | 143          |
| 400×400×600(角穴) | 400    | 220   | 175   | 90  | 15 | 600  | 173          |
| 400×400×700(角穴) | 400    | 220   | 167   | 90  | 15 | 700  | 206          |
| 500×500×500     | 500    | 300   | 300   | 100 | 5  | 500  | 184          |
| 500×500×600     | 500    | 300   | 300   | 100 | 5  | 600  | 221          |
| 500×500×700     | 500    | 300   | 300   | 100 | 5  | 700  | 258          |
| 500×500×800     | 500    | 300   | 300   | 100 | 5  | 800  | 295          |
| 500×500×900     | 500    | 300   | 300   | 100 | 5  | 900  | 332          |
| 500×500×1000    | 500    | 300   | 300   | 100 | 5  | 1000 | 369          |
| 600×600×600     | 600    | 400   | 364   | 100 | 15 | 600  | 276          |
| 600×600×700     | 600    | 400   | 358   | 100 | 15 | 700  | 322          |
| 600×600×800     | 600    | 400   | 352   | 100 | 15 | 800  | 368          |
| 600×600×900     | 600    | 400   | 346   | 100 | 15 | 900  | 414          |
| 600×600×1000    | 600    | 400   | 340   | 100 | 15 | 1000 | 460          |



■コンクリート埋設表示杭

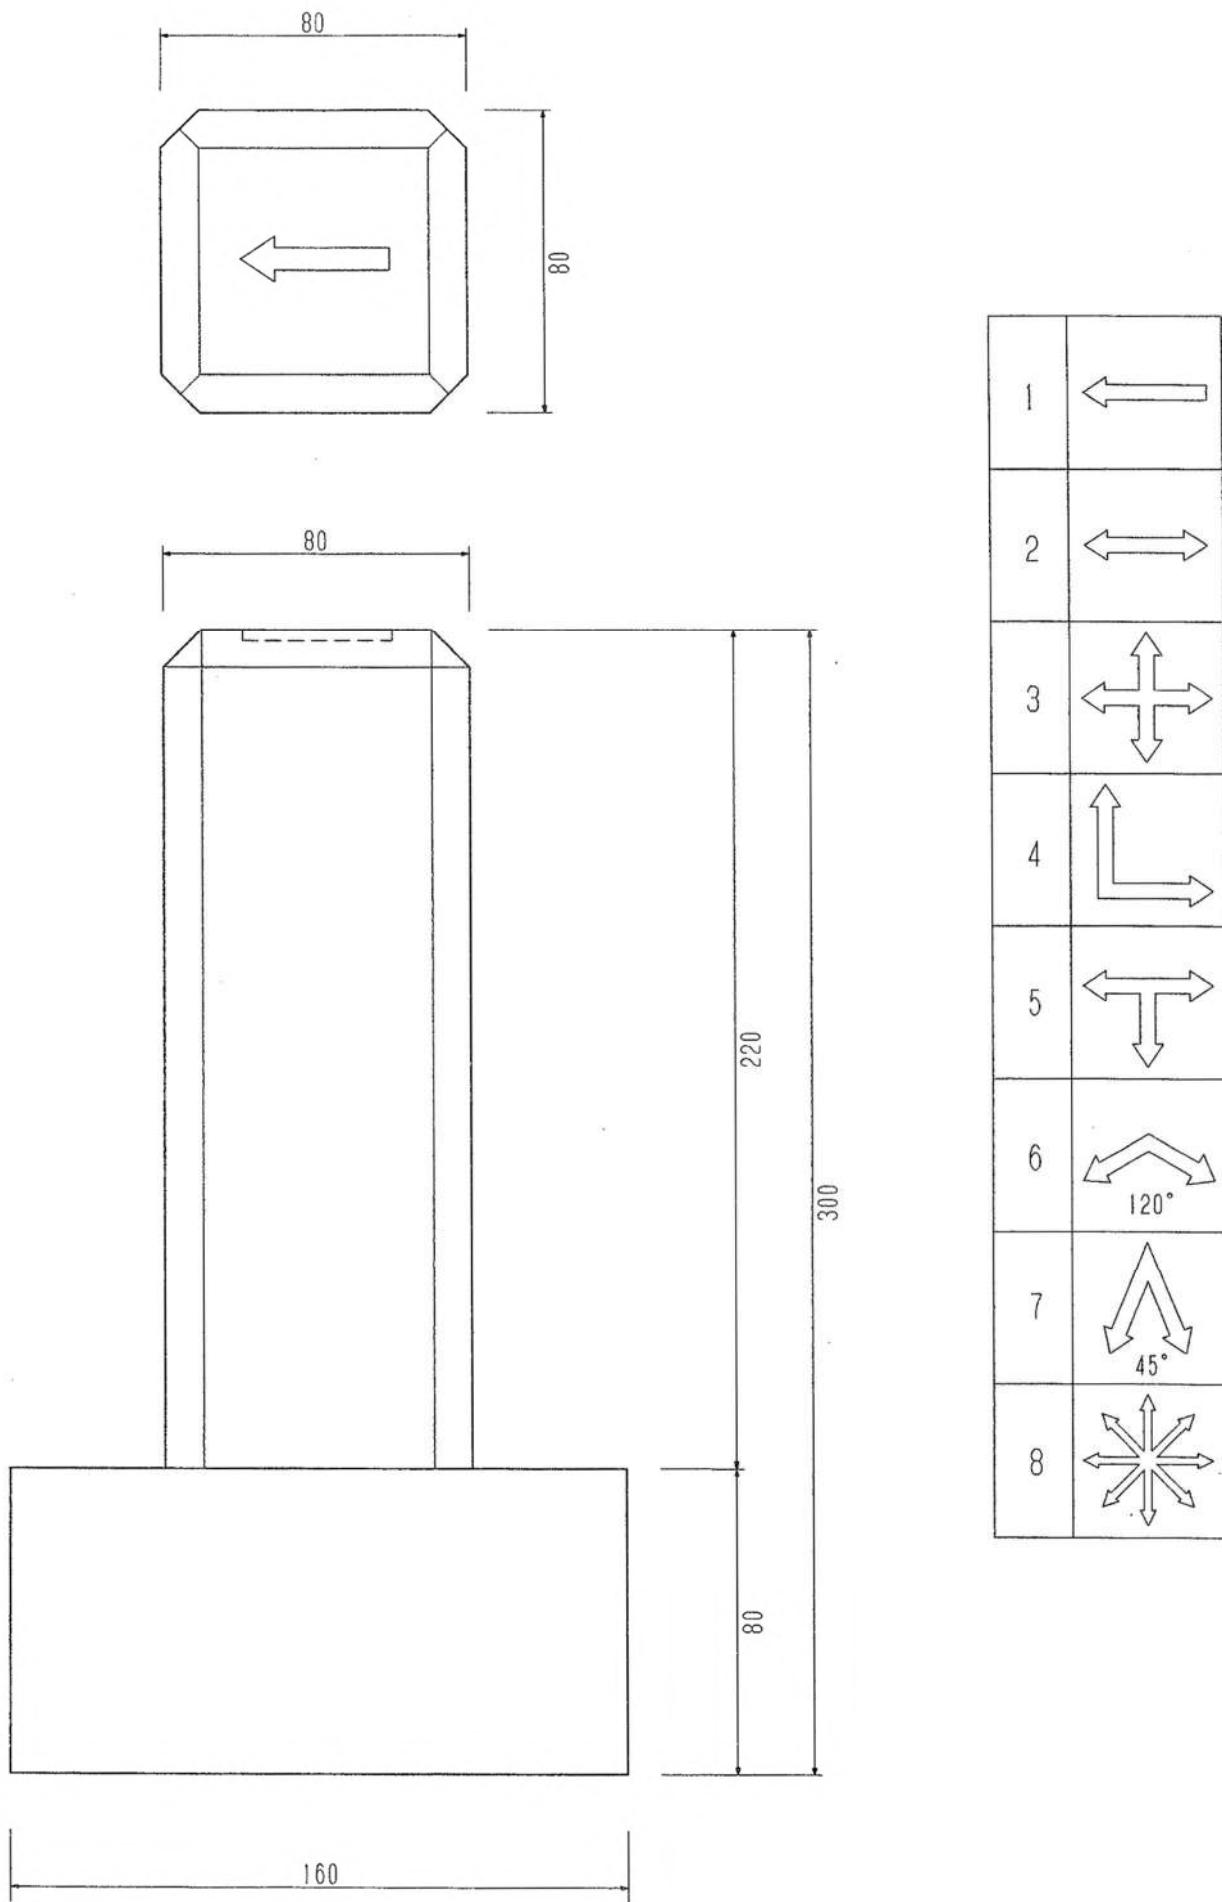

参考重量：8 kg


■コンクリート埋設表示杭（プレート）

コンクリート埋設標示杭  
(頭部ステンレスプレート)

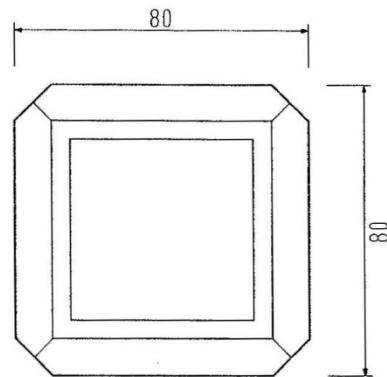

記号プレート  
プレート材質：SUS304

赤色

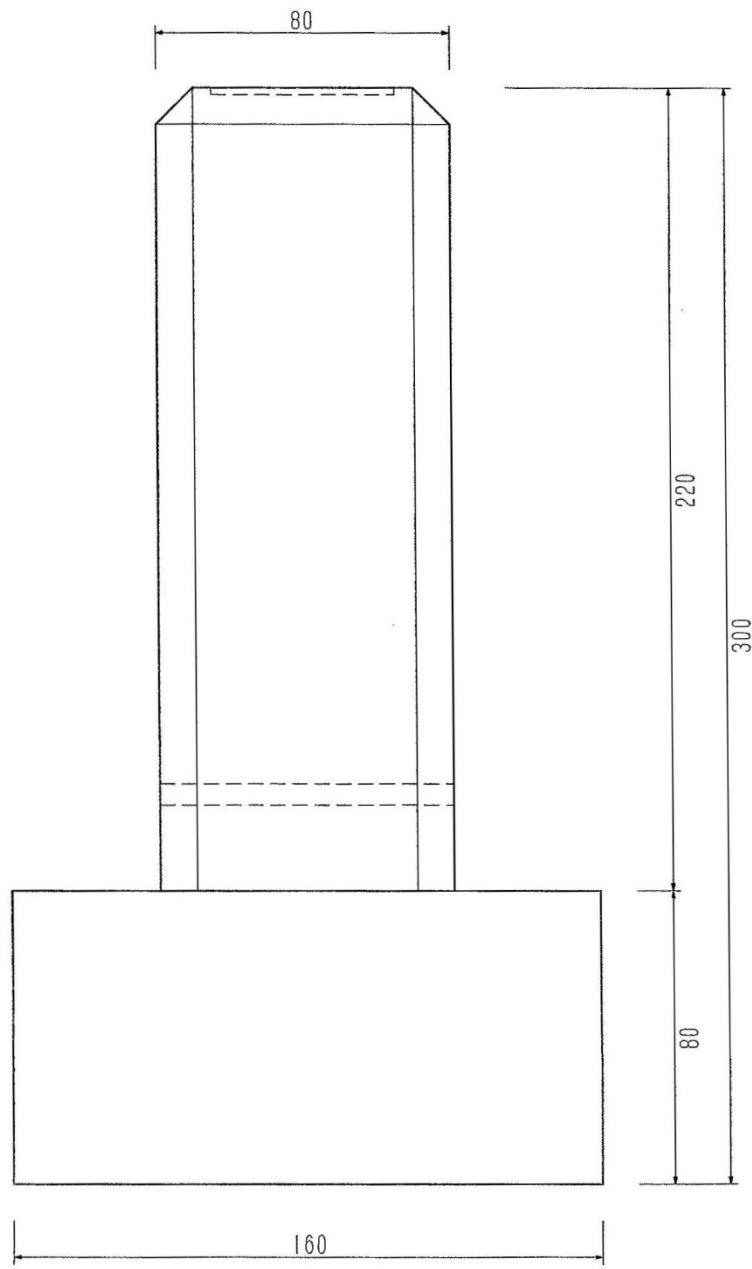


| 記号プレート |          |
|--------|----------|
| 7      | ↖        |
| 8      | ↗        |
| 10     | ↑        |
| 11     | ↓ ↘      |
| 12     | ↙ ↗ 120° |
| 1      | →        |
| 2      | ↔        |
| 3      | ↑ ↗      |
| 4      | ↙ ↘      |
| 5      | ↔        |
| 6      | ↔        |

|    |                  |
|----|------------------|
| 13 | E                |
| 14 | E <sub>L-A</sub> |
| 15 | E <sub>A</sub>   |
| 16 | E <sub>B</sub>   |
| 17 | E <sub>C</sub>   |
| 18 | E <sub>D</sub>   |


参考重量：8 kg

## ■ ボイラーホルム

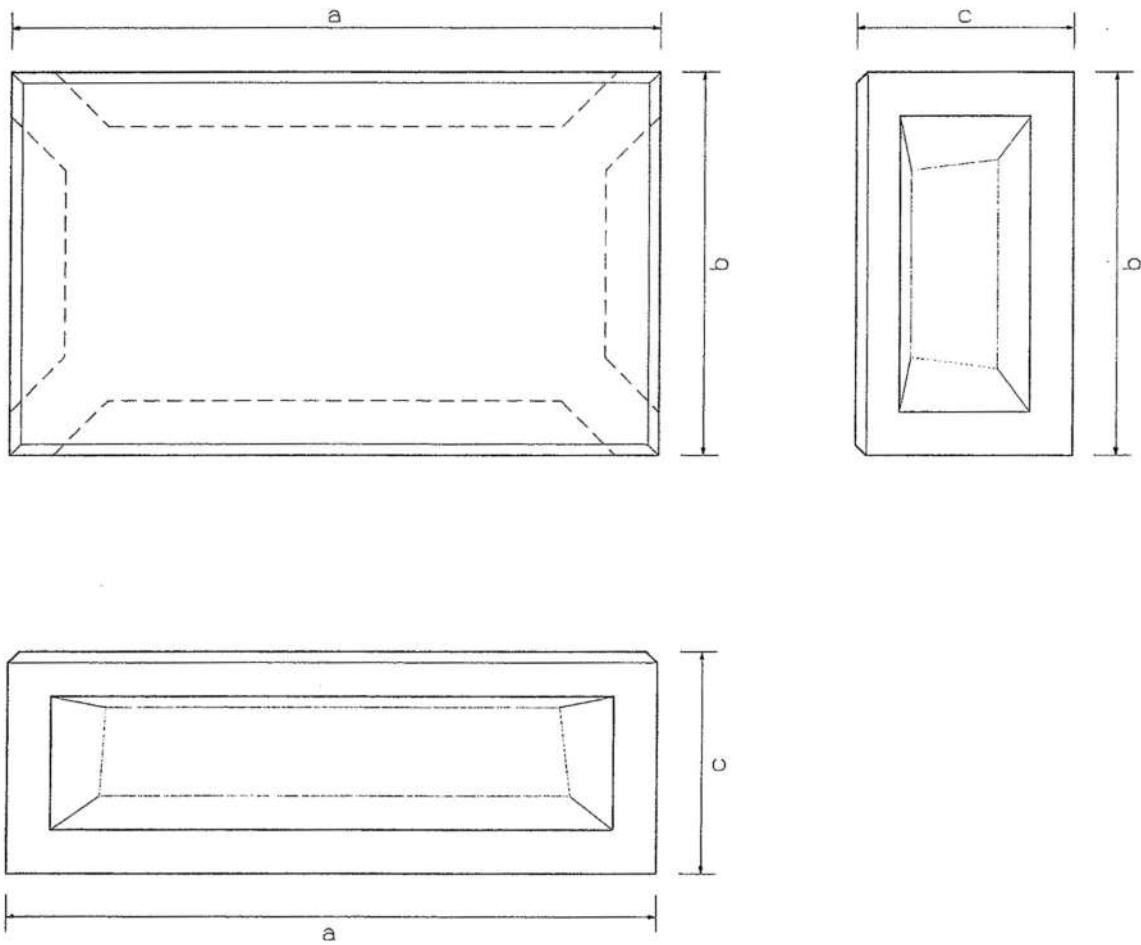


| 呼び          | A   | B   | C   | 参考重量 (kg) |
|-------------|-----|-----|-----|-----------|
| ボイラーホルム (小) | 600 | 350 | 200 | 40        |
| ボイラーホルム (中) | 700 | 400 | 200 | 50        |
| ボイラーホルム (大) | 800 | 400 | 200 | 60        |

## ■ コンクリート平板

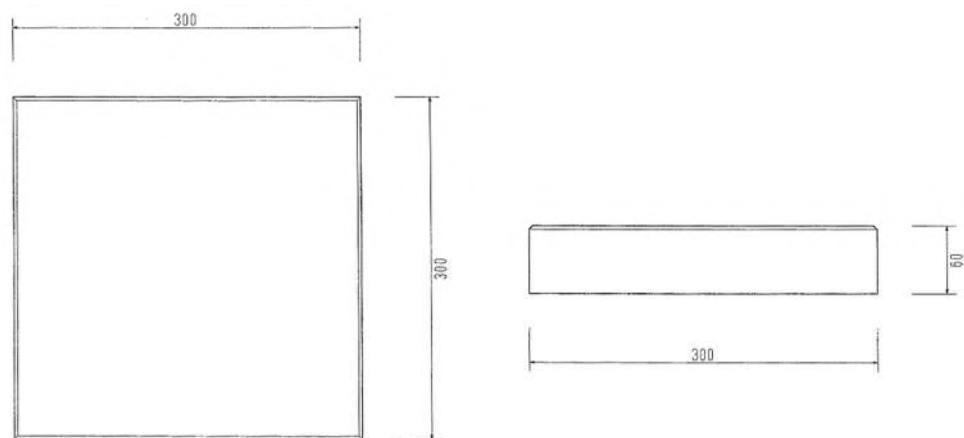


参考重量 : 13 kg

## ■ 地先境界ブロック

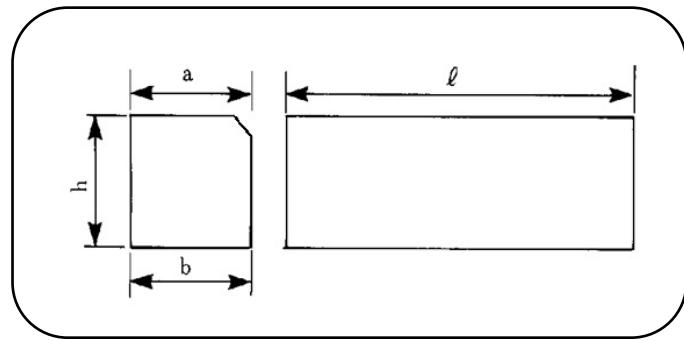


| 呼び名      |   | 寸法 (mm) |     |     |    |     | 参考重量<br>(kg) |
|----------|---|---------|-----|-----|----|-----|--------------|
|          |   | a       | b   | h   | r  | l   |              |
| 地先境界ブロック | A | 120     | 120 | 120 | 10 | 600 | 20           |
|          | B | 150     | 150 | 120 | 10 | 600 | 25           |
|          | C | 150     | 150 | 150 | 10 | 600 | 32           |

## ■ OKパーキングブロック (車止め)

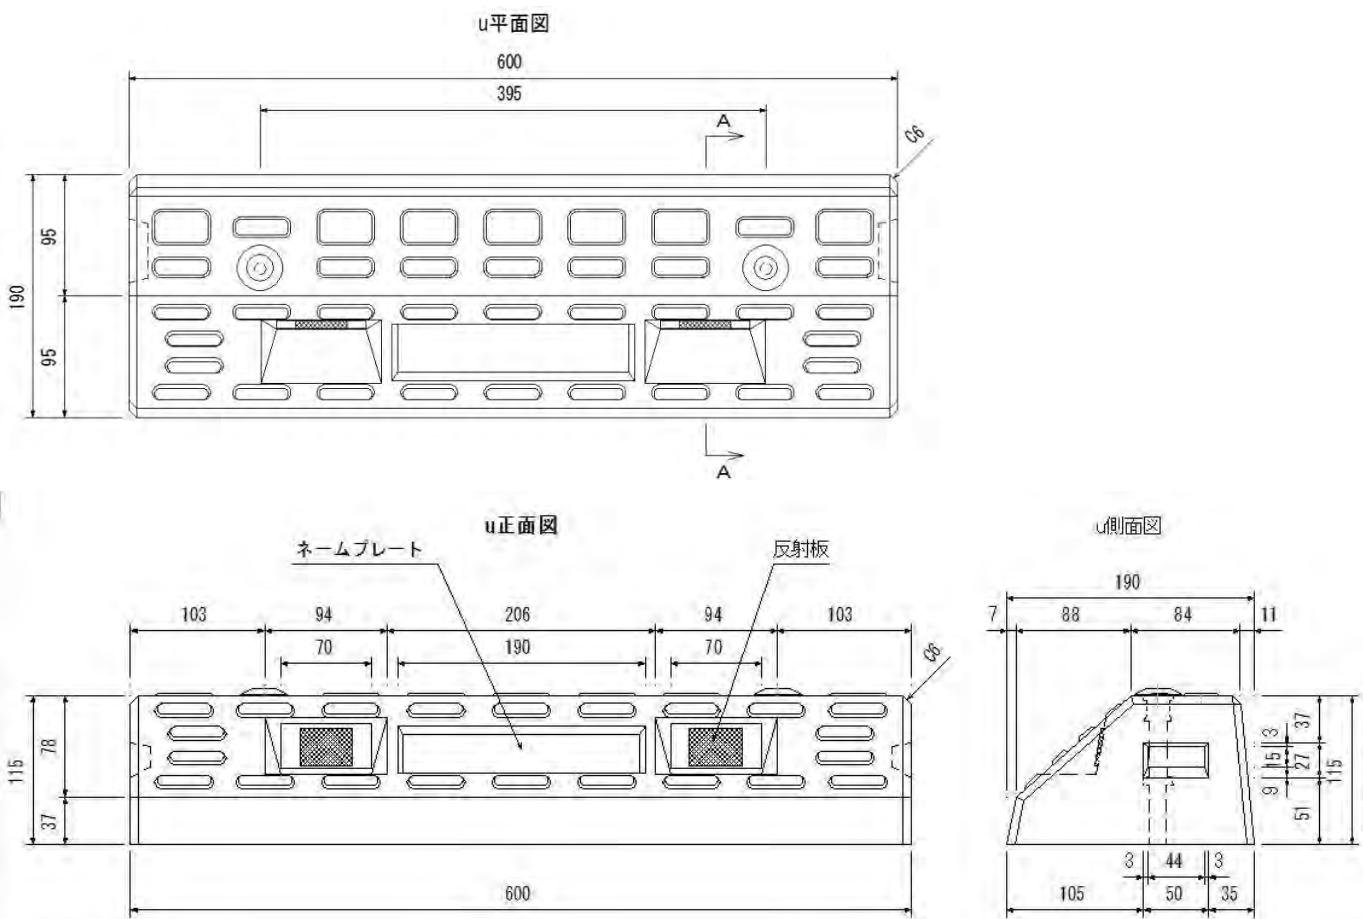




SA型  
(公Ⅰ型内径400)

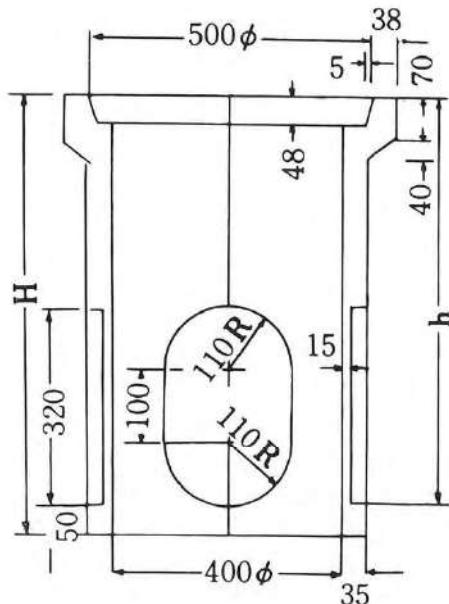

SB型  
(公Ⅱ型内径500)

(RB型に使用の場合は)  
B(500×650)を逆使用


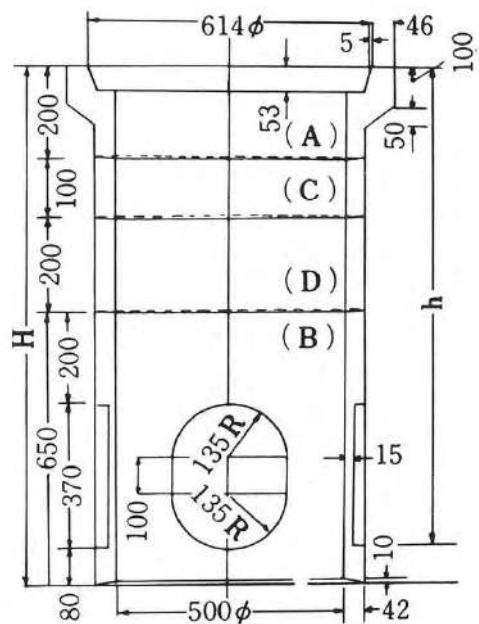


| 呼び名    | 組合せ      | H<br>(mm) | h<br>(mm) |
|--------|----------|-----------|-----------|
| SA-101 | —        | 480       | 286-404   |
| 102    | —        | 580       | 386-504   |
| 103    | —        | 680       | 486-604   |
| SB-101 | A+B+     | 850       | 576-744   |
| 102    | A+B+C    | 950       | 676-844   |
| 103    | A+B+D    | 1050      | 776-944   |
| 104    | A+B+C+D  | 1150      | 876-1044  |
| 105    | A+B+2D   | 1250      | 976-1144  |
| 106    | A+B+C+2D | 1350      | 1076-1244 |


| 寸法         | 配筋    |   |       |    | 寸法の許容差(mm) |      |    |      |     | 重量(kg) |  |
|------------|-------|---|-------|----|------------|------|----|------|-----|--------|--|
|            | 縦数    |   | 巻筋    |    | ます内径       | 厚さ   | 高さ | 管取付部 | 蓋受部 |        |  |
|            | 径(mm) | 数 | 径(mm) | 数  |            |      |    |      |     |        |  |
| 内径 高さ      |       |   |       |    |            |      |    |      |     |        |  |
| 400×480    | 3.2   | 8 | 3.2   | 9  | ±4         | +4-2 | ±5 | ±2   | ±2  | 65     |  |
| 400×580    | 3.2   | 8 | 3.2   | 10 | ±4         | +4-2 | ±5 | ±2   | ±2  | 75     |  |
| 400×680    | 3.2   | 8 | 3.2   | 11 | ±4         | +4-2 | ±5 | ±2   | ±2  | 85     |  |
| (A)500×200 | 3.5   | 8 | 3.5   | 5  | ±4         | +4-2 | ±2 | —    | ±2  | 50     |  |
| (B)500×650 | 3.5   | 8 | 3.5   | 8  | ±4         | +4-2 | ±2 | ±2   | —   | 115    |  |
| (C)500×100 | 3.5   | 8 | 3.5   | 3  | ±4         | +4-2 | ±2 | —    | —   | 19     |  |
| (D)500×200 | 3.5   | 8 | 3.5   | 4  | ±4         | +4-2 | ±3 | —    | —   | 38     |  |



RA型  
(公Ⅰ型内径400)

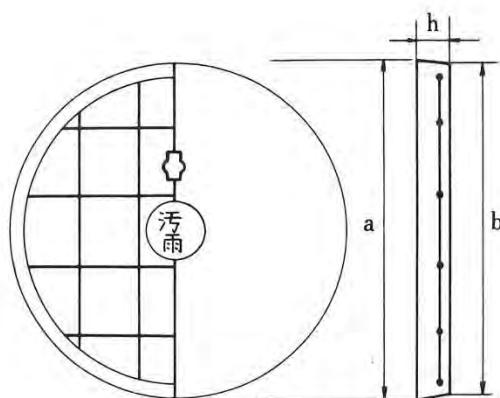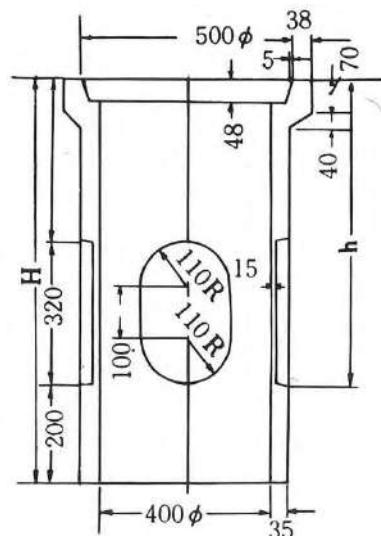

RB型  
(公Ⅱ型内径500)  
樹はRB型、SB型兼用

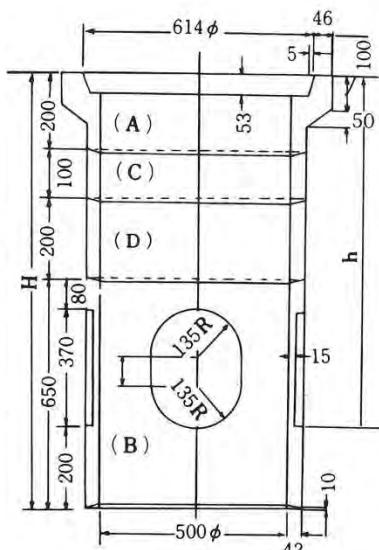

| 蓋 | 呼称   | 寸法 (mm) |     |     | 縦筋     |     | 横筋     |     | 寸法許容差 |    |    |
|---|------|---------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----|----|
|   |      | a       | b   | h   | 径 (mm) | 本数  | 径 (mm) | 本数  | a     | b  | c  |
|   |      | 400用    | 490 | 480 | 45     | 4.0 | 6      | 4.0 | ±2    | ±2 | ±2 |
|   | 500用 | 604     | 594 | 53  | 4.0    | 7   | 4.0    | 7   | ±2    | ±2 | ±2 |

| 呼び名     | 組合せ      | H (mm) | h (mm)    |
|---------|----------|--------|-----------|
| R A-101 | —        | 630    | 286-404   |
| 102     | —        | 730    | 386-504   |
| 103     | —        | 830    | 486-604   |
| R B-101 | A+B      | 850    | 456-624   |
| 102     | A+B+C    | 950    | 556-724   |
| 103     | A+B+D    | 1050   | 656-824   |
| 104     | A+B+C+D  | 1150   | 756-924   |
| 105     | A+B+2D   | 1250   | 856-1024  |
| 106     | A+B+C+2D | 1350   | 956-1124  |
| 107     | A+B+3D   | 1450   | 1056-1224 |

| 寸法    | 配筋     |   |        |   | 寸法の許容差 (mm) |     |    |      |     | 重量 (kg) |  |
|-------|--------|---|--------|---|-------------|-----|----|------|-----|---------|--|
|       | 縦筋     |   | 巻筋     |   | ます内径        | 厚さ  | 高さ | 管取付部 | 蓋受部 |         |  |
|       | 径 (mm) | 数 | 径 (mm) | 数 |             |     |    |      |     |         |  |
| 内径 高さ |        |   |        |   | 400×630     | 3.2 | 8  | 3.2  | 9   | ±4      |  |
|       |        |   |        |   | 400×730     | 3.2 | 8  | 3.2  | 10  | ±4      |  |
|       |        |   |        |   | 400×830     | 3.2 | 8  | 3.2  | 11  | ±4      |  |
|       |        |   |        |   | (A)500×200  | 3.5 | 8  | 3.2  | 5   | ±4      |  |
|       |        |   |        |   | (B)500×650  | 3.5 | 8  | 3.5  | 8   | ±4      |  |
|       |        |   |        |   | (C)500×100  | 3.5 | 8  | 3.5  | 3   | ±4      |  |
|       |        |   |        |   | (D)500×200  | 3.5 | 8  | 3.5  | 4   | ±4      |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | +4-2 | ±3  | -       |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | ±2   | -   | 50      |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | ±2   | -   | 95      |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | ±2   | -   | 108     |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | -    | -   | 115     |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | -    | -   | 19      |  |
|       |        |   |        |   |             |     |    | -    | -   | 38      |  |



コンクリート製造販売・土木建設資材販売

日本工業規格表示認証工場

全国 FG 工業会員

## 希久多工業 株式会社

本社・工場 福島県いわき市遠野町滝字島廻 117 番地

TEL (0246) 89-2646

FAX (0246) 89-2660

E-mail [kikuta@kikutakogyo.jp](mailto:kikuta@kikutakogyo.jp)

URL <http://kikutakogyo.jp>